ROYAL

TRADE MARK

NAJBARDZIEJ UDOSKONALONA

AMERYKAŃSKA

MASZYNA DO PISANIA

JENERALNE PRZ[illegible] POLSKĘ:

TOW. „PACIFIC" [illegible] AKC.

WARSZAWA, [illegible] KA 25.

TEL. 117-80 i 80-3[illegible]

Towarzystwo "PACIFIC" Sp. Akc.
XI E 3
bvH
H-ln
EX
XIE3
ALE 1.7
AT

ZAKŁ. GRAF. SP. MERTENSA, WARSZAWA.

BIBLIOTEKA NARODOWA BN

1985 K 729/184

The ROYAL TYPEWRITER

„PORÓWNAJ PRACĘ"

„PORÓWNAJ PRACĘ" oto nasza rada dla wszystkich piszących na maszynach i tych, którzy mają zamiar kupić maszynę.

Maszyna „ROYAL" jest tak zbudowana, aby odpowiadała największym wymaganiom techniki i dawała pracę, jaka niezbędna jest w każdej sprężystej organizacji przedsiębiorstwa.

Idealne i elastyczne uderzenie pozwala maszynistce wykonać więcej i lepiej kosztem mniejszego wysiłku.

Piękne, wyraźnie tłoczone pismo maszyny „ROYAL" wyglądem swym przewyższa pismo innych maszyn. I ten właśnie fakt upoważnia nas do powiedzenia „PORÓWNAJ PRACĘ".

JENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ I W. M. GDAŃSK:

Towarzyst[illegible] [illegible]emysłowe

„[illegible]"

REPREZENTACJA NA MAŁOPOLSKĘ
I GÓRNY ŚLĄSK
ADAM DYGAT
KRAKÓW. UL. PODWALE 1.7

WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKA 25.

OPIS MASZYNY „ROYAL“.

1 Lewa dźwignia do zwalniania karetki.
2 Rączka do przesuwania karetki i robienia odstępów między wierszami.
2A Guzik do chwilowego wyłączenia wałka z trybów.
3 Regulator odstępów między wierszami.
4 Dźwignia do stałego wyłączenia wałka z trybów.
5 Lewa szpulka taśmowa.
6 Dźwignia do wyłączenia mechanizmu szpulkowego.
7 Dźwignia do zmiany kierunku taśmy.
8 Cofacz.
9 Trzymacz „zmieniacza“ (przekładnia stała).
10 Lewy zmieniacz karetki.
11 Prawy zmieniacz karetki.
12 Klawisz tabulatora.
14 Wyłącznik marginesów.
15 Dźwignia do wyłączenia taśmy.
16 Dźwignia do zmiany koloru taśmy.
17 Drzwiczki szpulki taśmowej.
18 Prawa szpulka taśmowa.
19 Podziałka frontowa.
20 Wskazówki podziałki frontowej.
21 Prawa dźwignia do zwalniania karetki.
21A Dźwignia do unoszenia przytrzymywacza papieru.
22 Dźwignia do zwalniania papieru.
23 Pręt marginesowy z zastawkami (kłódkami).
24 Prawa podziałka do papieru.
25 Skala środkowa.
26 Prawa łapka do przytrzymywania kart.
27 Wibrator czyli podawacz taśmy.
28 Kowadełko.
29 Lewa łapka do przytrzymywania kart.
30 Skala środkowa.
31 Zwalniacz łapek do przytrzymywania kart.
31A Skala kierownicy papieru.
32 Lewa kierownica papieru.
33 Lewa podziałka do papieru.
34 Przytrzymywacz drążkowy do papieru.

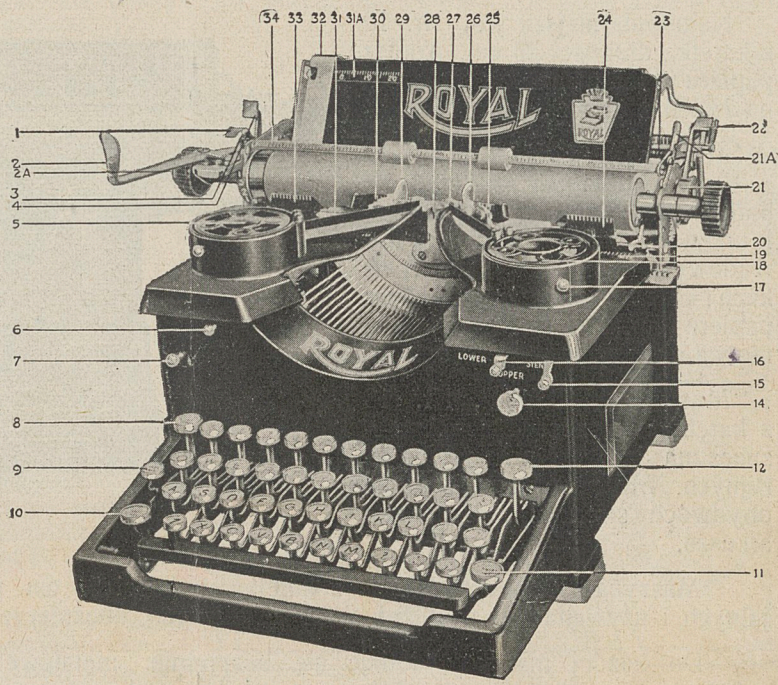

Maszyny „ROYAL“ (model 10) wyrabiane są z karetkami 4-ch różnych długości.

Najpopularniejszy jest Nr. 10 z karetką długości 28 cm. Arkusz papieru formatu handlowego, można również założyć wpoprzek.

Maszyna „ROYAL“ Nr. 14 z karetką długości 38 cm. jest bardzo papularną w instytucjach i urzędach państwowych, samorządowych i komunalnych, w spółkach i kółkach handlowych. Arkusz papieru formatu kancelaryjnego, można również założyć wpoprzek.

Maszyna „ROYAL“, Nr. 18 z karetką długości 48 cm. przeznaczona jest do prac buchalteryjnych. Można pisać odrazu na obydwóch stronach rozłożonego arkusza.

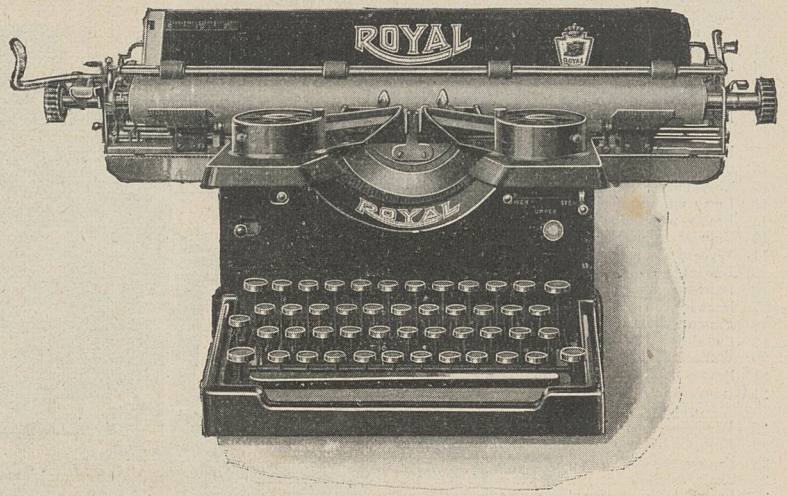

Maszyna „ROYAL“, Nr. 20 z karetką długości 53 cm. przeznaczona jest do celów specjalnych i używana jest w instytucjach kolejowych, ubezpieczeniowych i statystycznych.

Do każdej maszyny dodaje się bezpłatnie: metalowe nakrycie do zamykania na klucz, nakrycie z ceraty, podstawę drewnianą, wojłok pod maszynę i komplet dodatków.



10

10. Maszyna „ROYAL“ ma udoskonalony sposób zmiany pozycji karetki. Czy to przy normalnej pozycji, czy też przy podniesionej karetce, czcionki zawsze tłoczą na linji, nigdy zaś powyżej lub poniżej linji wiersza. (A górna pozycja karetki; B — dolna pozycja).

11. W maszynie „ROYAL“ „zmieniacze“ pozycji karetki znajdują się z obu stron klawiatury, a więc można używać prawy lub lewy. Tak samo „trzymacz“ zmiany pozycji karetki można odrzucić prawym lub lewym „zmieniaczem“.

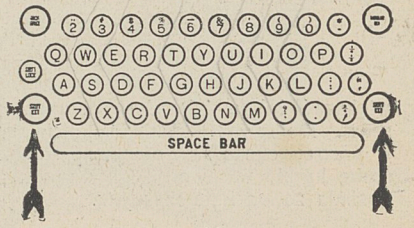

11

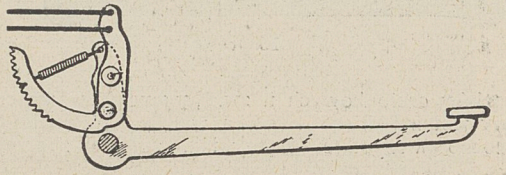

12

12. Wewnętrzny udoskonalony mechanizm „zmieniacza“ ułatwia ogromnie manipulowanie. Dzięki niemu pozycję karetki można zmienić lekkiem naciśnięciem palca.

13. Maszyna „ROYAL“ ma udoskonalone i łatwo dostępne ochraniacze taśmy. Po odchyleniu ochraniaczy można bardzo łatwo szpulkę z taśmą wyjąć lub nałożyć, nie brudząc rąk.

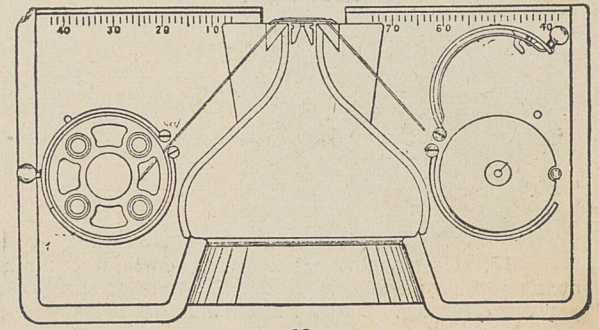

13



14

14. Maszyna „ROYAL“ posiada doskonały podawacz taśmowy. Wykluczonem jest, ażeby oba kolory odbijały się jednocześnie.

15. Na rysunku pokazana jest śruba, znajdująca się na tylnej ramie od spodu. Przy pomocy tej śruby można odpowiednio powiększać lub zmiejszać siłę napięcia wszystkich klawiszów. Do powiększenia napięcia należy kręcić śrubę w prawo, chcąc zaś otrzymać słabsze ciśnienie, trzeba śrubę kręcić w lewo. Tego dogodnego mechanizmu nie posiada żadna inna maszyna.

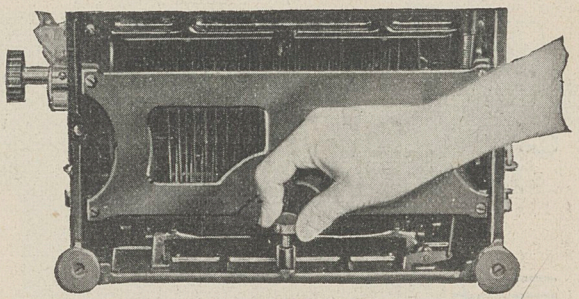

15

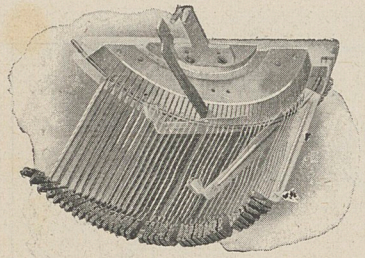

16

16. Gniazdo drążków czcionkowych t. zw. „segment“ w maszynie „ROYAL“ wykonany jest z jednego kawałka metalu. Wewnętrzny mechanizm trzyma mocno wszystkie drążki tak, że nie zbaczają z kierunku.

17. Uniwersalna przeciwwaga drążków czcionkowych, oparta jest na prawie ciężkości. Nie wymaga sprężyn. Działa prawem ciężkości. Wpływa znakomicie na błyskawiczny ruch działania klawiszów i drążków.

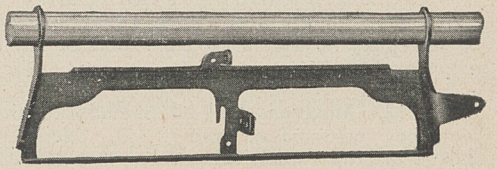

17

18. Maszyna „ROYAL“ ma pomysłowo zbudowane nakrycia, zabezpieczające gniazdo drążków od kurzu, brudu i okruszyn gumy, używanej do wycierania omyłek.

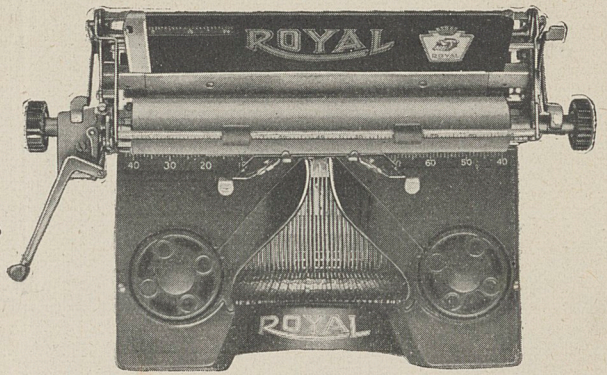

18

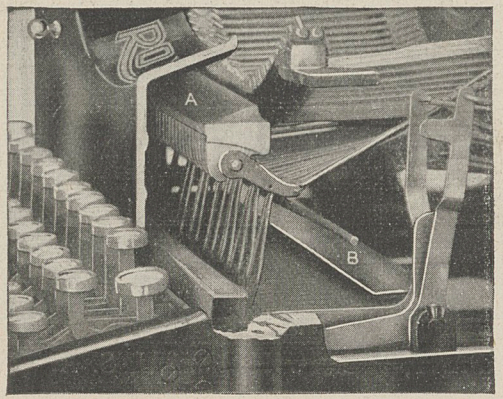

19

19. Tak samo (A i B) wewnątrz maszyny umieszczone są ochraniacze, zabezpieczające mechanizm klawiszowy od kurzu i brudu.

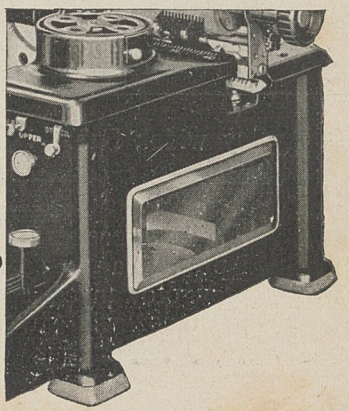

20

20. Boczne otwory maszyny zabezpieczone zostały grubemi szlifowanemi szybami. Ma to doniosłe znaczenie, ponieważ zabezpieczają one cały wewnętrzny mechanizm maszyny od kurzu.

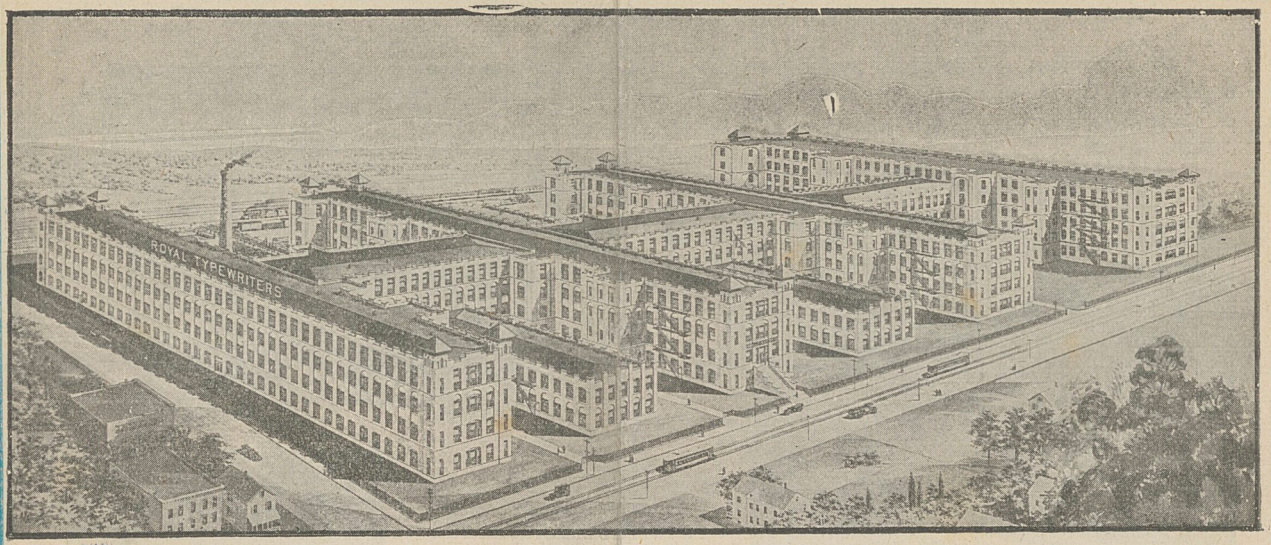

Ogólny widok Fabryki „ROYAL TYPEWRITER COMPANY, INC.“ w Hartford U. S. A.

Wielka przestrzeń zajęta pod budynki, doskonałe warunki pracy, dużo światła i powietrza w salach, najnowsze maszyny i narzędzia, cały sztab doskonale przygotowanych specjalistów z dziedziny technicznej i handlowej — wszystko to umożliwia stworzenie najlepszego typu maszyny do pisania, jakim jest „R O Y A L“, już dzisiaj tak szeroko rozpowszechniony na całym świecie.

298 ZAKŁ. GRAF. St. MERTENSA. WARSZAWA.

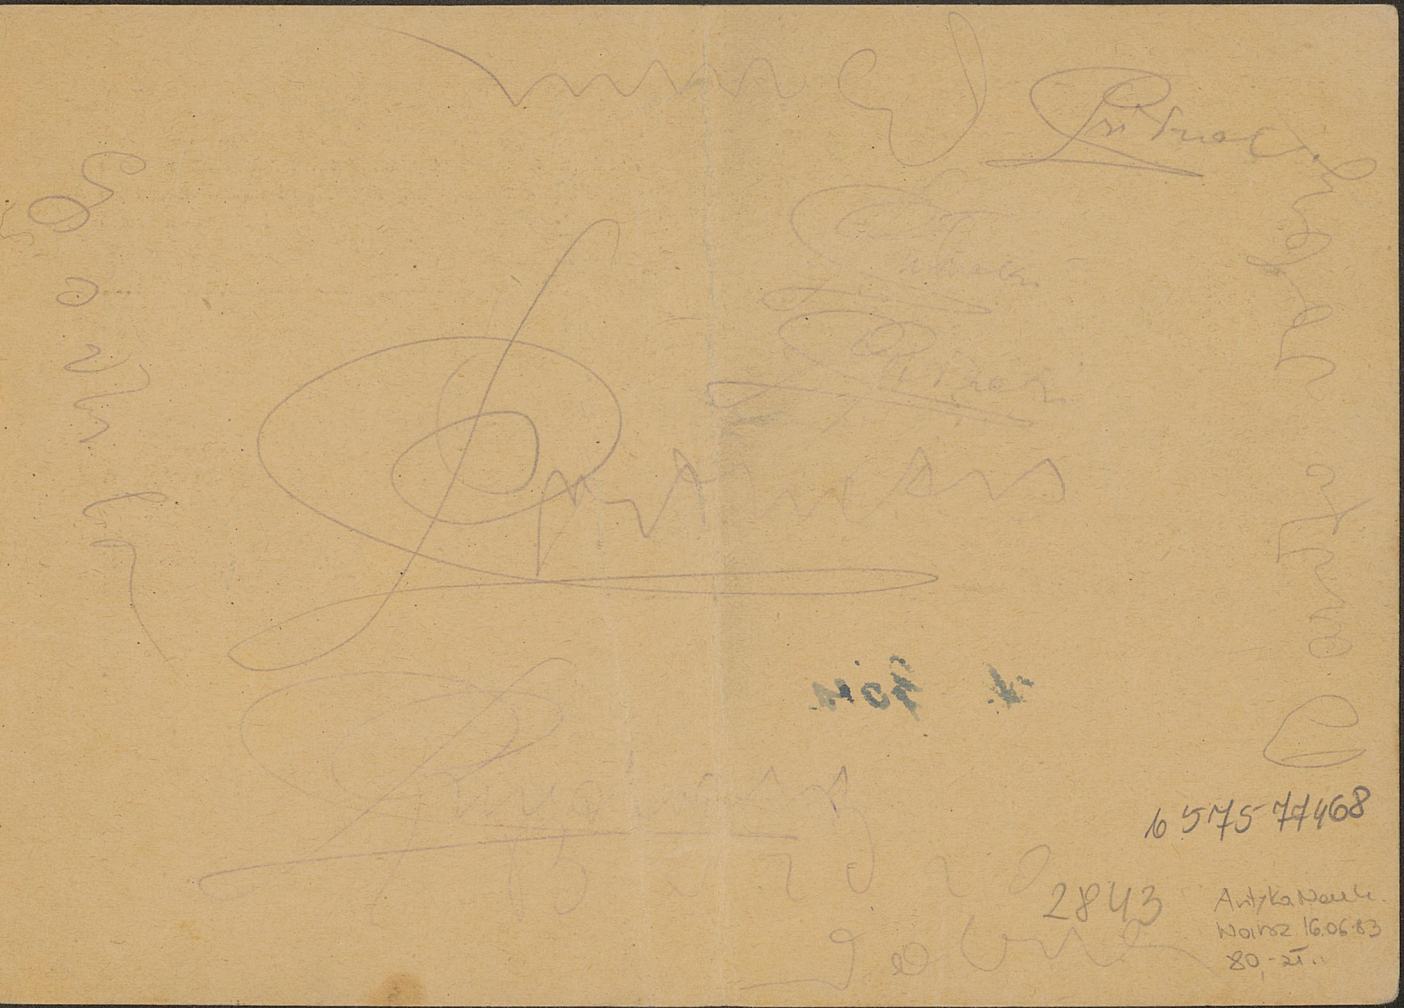

16575-77468

2843 Arch. Nauk. Warsz 16.06.83 80-25..

Nieczytelne Góra

Stefan Gór

BIBLIOTEKA NARODOWA BN